

## Produktinformation

# 12 40 200

## KNIPEX EvoStrip Selbsteinstellende Abisolierzange



MM

- Müheloses Abisolieren im großen Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup> / AWG 32 - 8
- Keine Beschädigung der Leiter durch die automatische Anpassung an unterschiedliche Leiterquerschnitte
- Mit dem 2-Komponenten-Griff und einer angenehmen Griffweite liegt sie bequem in der Hand, und die ausgeklügelte Konstruktion der Schenkel minimiert das Risiko von Klemmverletzungen der Hände
- Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Vielseitige Anwendungen durch großzügigen Abisolierbereich von 3 - 22 mm, ohne Längenanschlag sogar 25 mm
- In feinen Schritten regelbares Einstellrad: Durch die justierbare Einschnitttiefe meistert die Zange auch anspruchsvolle Isolationen – selbst unter extremen Temperaturbedingungen
- Oben angebrachter Kabelschneider für Cu- und Al-Leiter bietet maximale Sichtkontrolle: aufgeprägter, sicht- und fühlbarer Pfeil zeigt immer die exakte Schnittposition, saubere Schnitte durch optimierte Schneidengeometrie für feindrätige Leiter bis 10 mm<sup>2</sup>, eindrätig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation, auch für Flachbandkabel bis 10 mm Breite
- Hochgezogener, abrutschsicherer Griffkragen vor dem Kabelschneider bietet zuverlässigen Halt
- Mit integrierter Befestigungsöse im Griff: für zuverlässige Werkzeugsicherung bei Arbeiten in Höhe, ANSI-konform und kompatibel mit KNIPEX Tethered Tools-Sicherungssystem
- Leichtgängige Mechanik garantiert langfristige Performance, angenehmes Arbeiten durch geringe Geräuschentwicklung
- Hochwertige, verschleißfeste Abisoliermesser und glasfaserverstärkter Kunststoff sorgen für langlebige Leistung – für Tausende Abisolierzyklen ohne Kompromisse. Bei Verschleiß können Messer schnell und kostensparend ausgewechselt werden.



### Allgemein

Artikel-Nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
Gewicht	202 g
Abmessungen	200 x 95 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Integrierter Kabelschneider bis 10 mm<sup>2</sup> feindrätig, 6mm<sup>2</sup> eindrätig



Befestigungsöse am Griffende (Absturzsicherung)

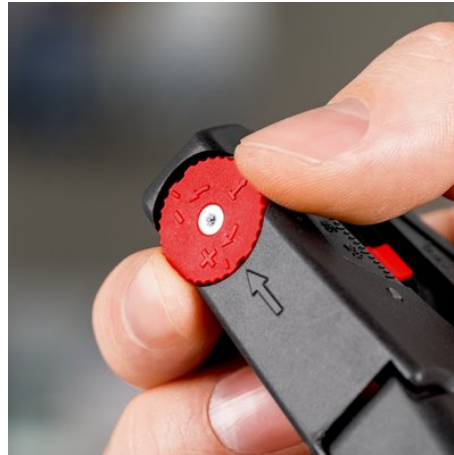

Bei vielen speziellen Anforderungen, etwa besonders harten oder weichen Isolationsmaterialien, erlaubt das Verstellrad mit fühlbaren Rastpositionen die optimale Feinjustierung



Einstellbarer Längenschlag

